



La porte de garage la mieux isolée


UNE GRANDE DURABILITÉ

ACIER GALVANISÉ OU
ALUMINIUM PRÉPEINT
ISOLATION AU POLYURÉTHANE
OU AU POLYSTYRÈNE
3 MODÈLES, 2 STYLES

AVANTAGES DURA

- Robustesse et durabilité exceptionnelles
- Joints brevetés (mâle - femelle) empêchant toute infiltration et facilitant l'installation
- Isolation thermique au choix **R-8** ou **R-17,09**

Depuis 1947

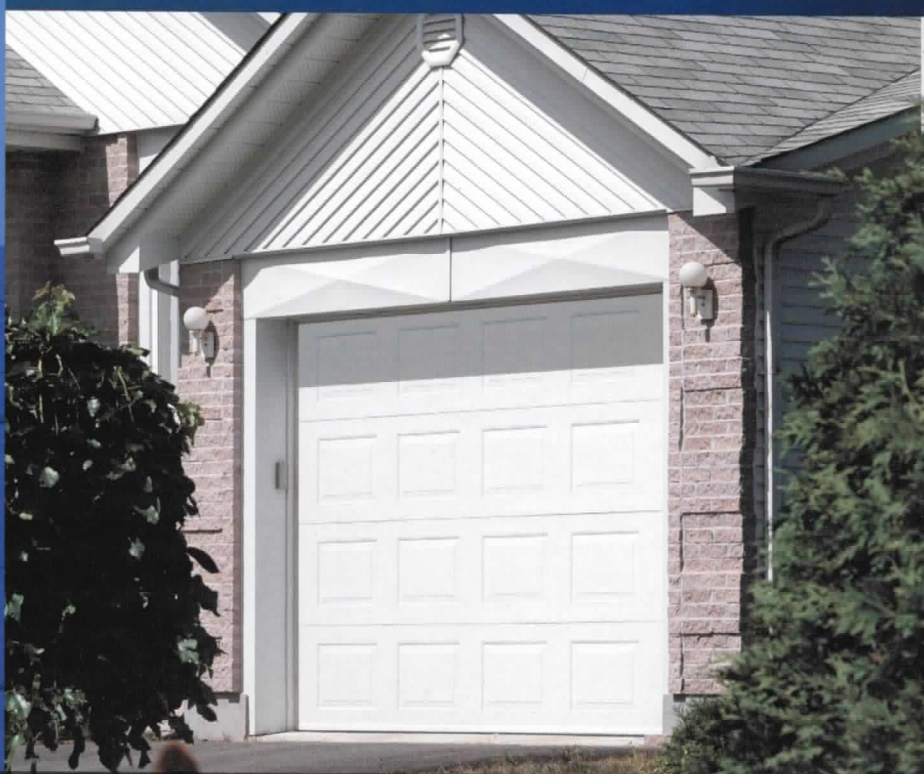

D-1200 R-8 Acier galvanisé / polystyrène
D-1400 R-17,09 Acier galvanisé / polyuréthane
D-1600 R-17,09 Aluminium / polyuréthane



Rustique D-1200, D-1400, D-1600

LES AVANTAGES DISTINCTIFS

LA PORTE

Solidité et durabilité

- Panneaux isolés de 1 13/16" (46,46 mm)
- 5 couches de protection incluant peinture de polyester blanche
- Plaques d'ancrage en acier galvanisé pour recevoir la ferronnerie.

Conçue en fonction des fluctuations climatiques

- **D-1200** • R-8 (RSI 1,40), polystyrène expansé d'une densité 1 lb / pi³ sans CFC, en acier galvanisé de calibre 26
- **D-1400 & D-1600** • R-17,09 (RSI 3) de polyuréthane homogène sans CFC¹⁾ appliqué par un système d'épandage robotisé exclusif à Cedomatec (D-1400, acier de calibre 26 / D-1600, aluminium de calibre 23)
- Joints de type mâle-femelle avec bris thermiques brevetés # 1287998.

Une allure classique qui ajoutera du style à votre résidence

- Stylise l'apparence des constructions neuves ou des rénovations
- Fini grain de bois à caissons, blanc
- Verres scellés thermo 7/8" assemblés dans un cadre en P.V.C. blanc (en option)
- Grande variété de modèles de vitre décorative disponible.

Dimensions

- Largeur: **D-1200** 3' à 18' (1,2 m à 7,3 m)
D-1400 & D-1600 3' à 18' (1,2 m à 7,3 m)
- Hauteur: Jusqu'à 8' (5,4 m) par multiple de 3" (76 mm).

LES COUPE-FROID

Absence d'infiltration d'air par les joints et le contour de la porte

- Coupe-froid flexible en P.V.C. intégré entre les sections de porte (en option sur D-1200)
- Reteneur en P.V.C. avec caoutchouc double lèvres disponible
- Reteneur en P.V.C. rigide et caoutchouc, en « U », à nervures, de 3 1/2" (89 mm) flexible jusqu'à - 50° C (- 58° F) s'adaptant aux imperfections du sol.

LA FERRONNERIE

Une robustesse, gage de longévité et de bon fonctionnement

- La ferronnerie Cedomatec répond à tous les types de dégagement requis (standard, espace réduit et avec surélévation).
- Ressorts: torsion ou extension (câbles de sécurité inclus)
- Rails robustes en acier galvanisé de 2" (calibre 14)
- Roulettes en nylon ou recouvertes de caoutchouc pour un mouvement plus silencieux ou roulettes de 2" à billes en acier extrarobuste
- Verrou(s) pour votre sécurité est ou sont fourni(s) avec la ferronnerie Cedomatec.



DURA

Une gamme de produits
conçus selon vos exigences.


Solidité et isolation optimale:
un investissement profitable.

Une valeur sûre à la
portée de votre résidence.

GARANTIE LIMITÉE **

Tant que vous êtes PROPRIÉTAIRE

**Voir détails auprès de votre détaillant

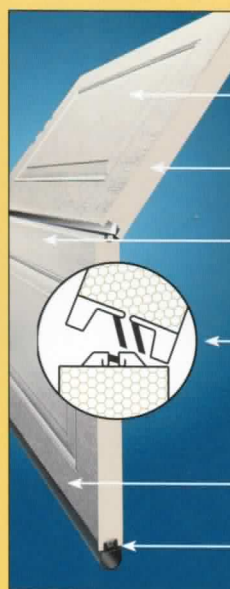

COUPE TECHNIQUE

Acier galvanisé
ou aluminium prépeint

Isolation au polystyrène
ou au polyuréthane homogène

Fini grain de bois à caissons

Joints brevetés de type
mâle-femelle avec bris thermiques
et P.V.C. flexible (option R-8)

Reteneur en P.V.C.

Coupe-froid en caoutchouc
flexible, en « U », à nervures

Grain de bois




Grain de bois Rainuré



Grain de bois à caissons



D-1200 et D-1400



Blanc Sable Brun authentique



Brun commercial Sablon

D-1600



Blanc Ivoire Gris colombe



Vert forêt

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ
LA VITRERIE LACHINE LTÉE
2225 NOTRE - DAME
LACHINE QUEBEC
H8S 2G5
TÉL: (514) 637-7291
FAX: (514) 637-9512

Toujours à la recherche d'amélioration, Cedomatec se réserve le droit, sans préavis, d'apporter des changements à ses produits et ne s'engage aucunement à modifier la marchandise déjà livrée. Pour de plus amples renseignements, prière de consulter les spécifications ou les fiches techniques.